


OBALOVNY

DUSTFIX® Kondicionér prachu

24

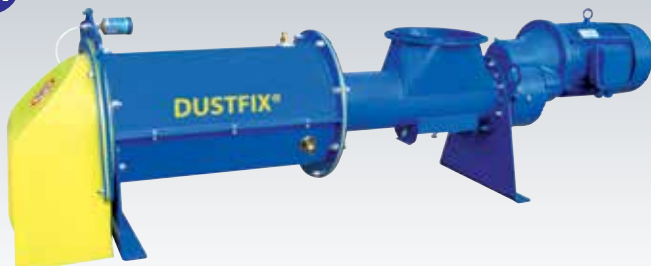

Funkce

Z hlediska funkce a ekonomiky provozu je DUSTFIX® ideální stroj pro zvlhčování, úpravu a poté uskladnění prachu z filleru bez negativního vlivu na životní prostředí vlivem prašnosti. Díky inovativnímu technickému řešení s použitím speciálních polymerů SINT® a extrémně krátkému času promíchání je DUSTFIX® vhodný pro kontinuální provoz.



Benefity

- ✓ **Rychlá návratnost investice;**
- ✓ **Velmi rychlé promíchání;**
- ✓ **Minimální opotřebení;**
- ✓ **Snadná instalace;**
- ✓ **Jednoduchá údržba;**
- ✓ **Atraktivní cena.**



Popis

DUSTFIX® kondicionéry se skládají: z ocelové trubkové podávací/míchací komory vyložené vyměnitelným technickým polymerem SINT®, kombinovaným šnekovým dopravníkem s míchacími lopatkami na konci, kompletně vyrobenými z technického polymeru SINT®, jedním svislým vstupním hrdlem a volným výsypem odlitým z materiálu SINT®, vstřikovacími tryskami kapaliny v míchací sekci a pohonu s integrovanou nastavitelnou ucpávkou.

Aplikace

Kondicionér DUSTFIX® je vhodným zařízením pro obalovny, kdy zajistí bezprašnou manipulaci při ukládání prachu například na pásový dopravník nebo do otevřených nákladních vozů.

Obalovny

DUSTFIX® Kondicionér prachu




Technické údaje / Výkony


- ▶ Od 20 do 80 m³/h
- ▶ Electrický řídicí panel
- ▶ Hydraulický ovládací panel
- ▶ Protiotěrové provedení

Vnější rozměry

DUSTFIX® 20 / DUSTFIX® 40

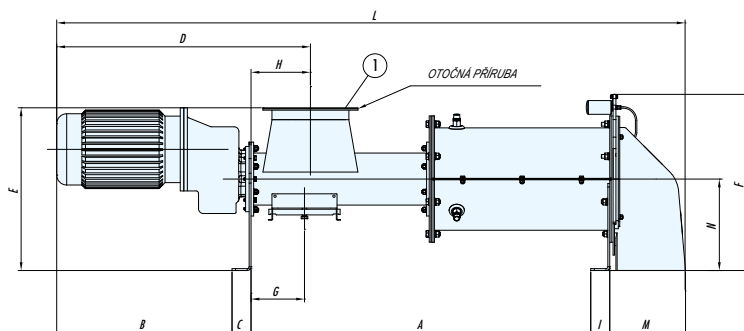

DUSTFIX® 80

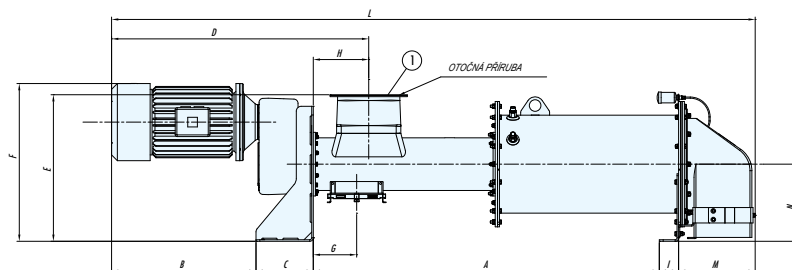

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	kW	kg	m ³ /h
DUSTFIX 20	1,023.5	584	83	900	570	559	225	250	83	2045,5	258	300	5.5-7.5-9.2	265	20
DUSTFIX 40	1430	738	80	1,068	685	741	225	250	80	2,645	319	385	15-22	490	40
DUSTFIX 80	1,794.5	749	297	1,333.5	760	774	225	287.5	100	3,338	380	400	30	850	80

Rozměry v mm