

MESC


Kontinuální dvouhřídelové lopatkové míchačky



Dvouhřídelové lopatkové míchačky MESC (MESC-UM s dávkováním kapaliny) jsou vybaveny dvěma protiběžnými hřídelemi osazenými po celé délce lopatkami. Lopatky mají nastavitelný úhel natočení, což umožňuje skvěle se přizpůsobit rozdílným vlastnostem míchaných materiálů a specifickým požadavkům na míchací proces.

Míchačky MESC jsou používány pro míchání práškových materiálů, granulování a neutralizaci kalů, stejně jako pro homogenizaci prašných materiálů, popílků nebo kalů.

Celkové rozměry

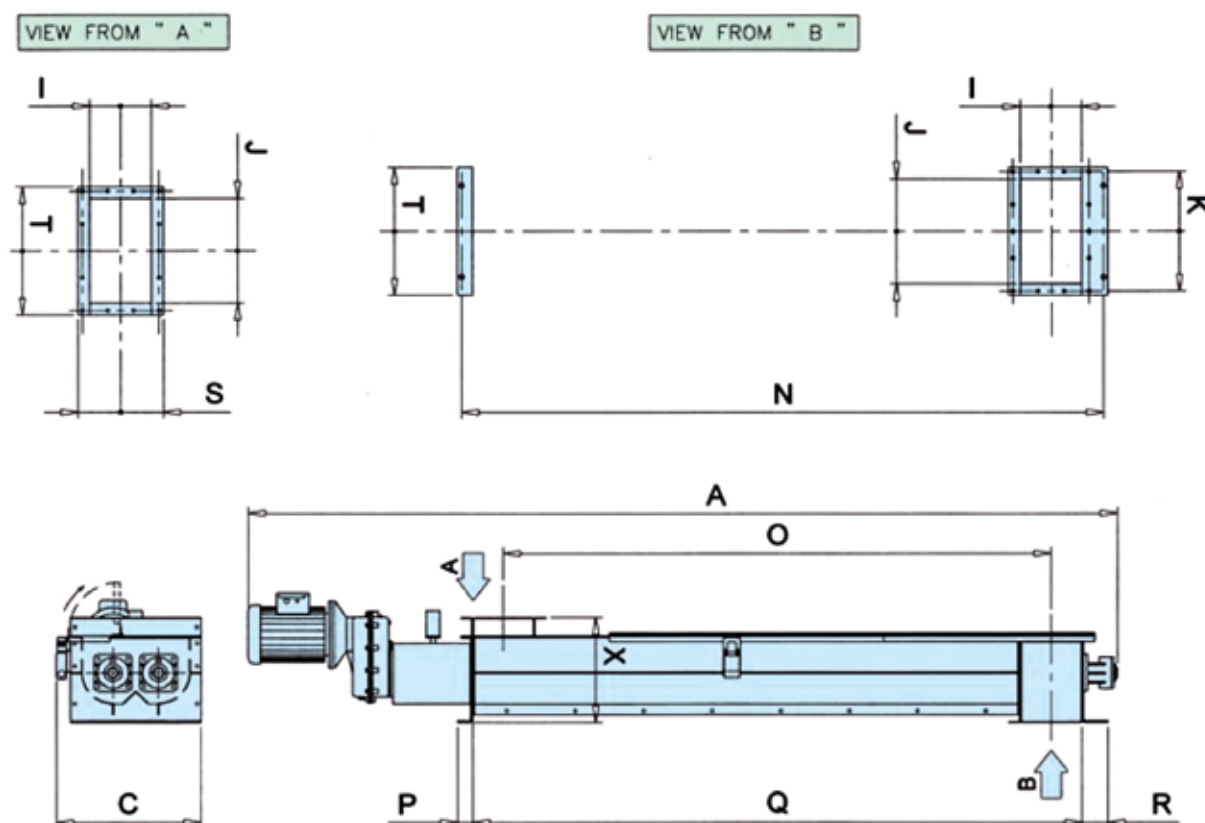

TYP	A	B	C	I	J	K	N	O	P	Q	R	S	T	X	Příkon [kW]		Výkon m³/h	kg
MESC200	3,180	522.5	528	225	390	445	2,349	2,003	56	2,228	96	311	476	390	2.2	3	2 - 6	400
MESC300	4,414	742.5	755	325	595	655	3,439	3,004	70	3,329	100	433	703	540	4	7.5	5 - 12	700
MESC400	5,181	922.5	905	425	745	815	4,083	3,504	80	3,929	134	533	853	675	7.5	11	10 - 24	870
MESC500	5,934	1,147.5	1,130	525	950	1,027	4,679	4,004	90	4,529	120	653	1,078	870	15	18.5	21 - 34	1,050
MESC700	5,153	1,095	1,645	725	1,325	1,425	4,075	3,000	150	3,875	150	885	1,485	1,095	18.5	22	50 - 70	1,235


Rozměry v mm

Homogenizační zařízení zahrnuje
trysky včetně rozvodu a ventilu



Výhody

- ✓ Snadné čištění;
- ✓ Jednoduchá a rychlá instalace;
- ✓ Minimální opotřebení/nízké náklady na údržbu;
- ✓ Nastavitelné míchací lopatky;
- ✓ Atraktivní cena.

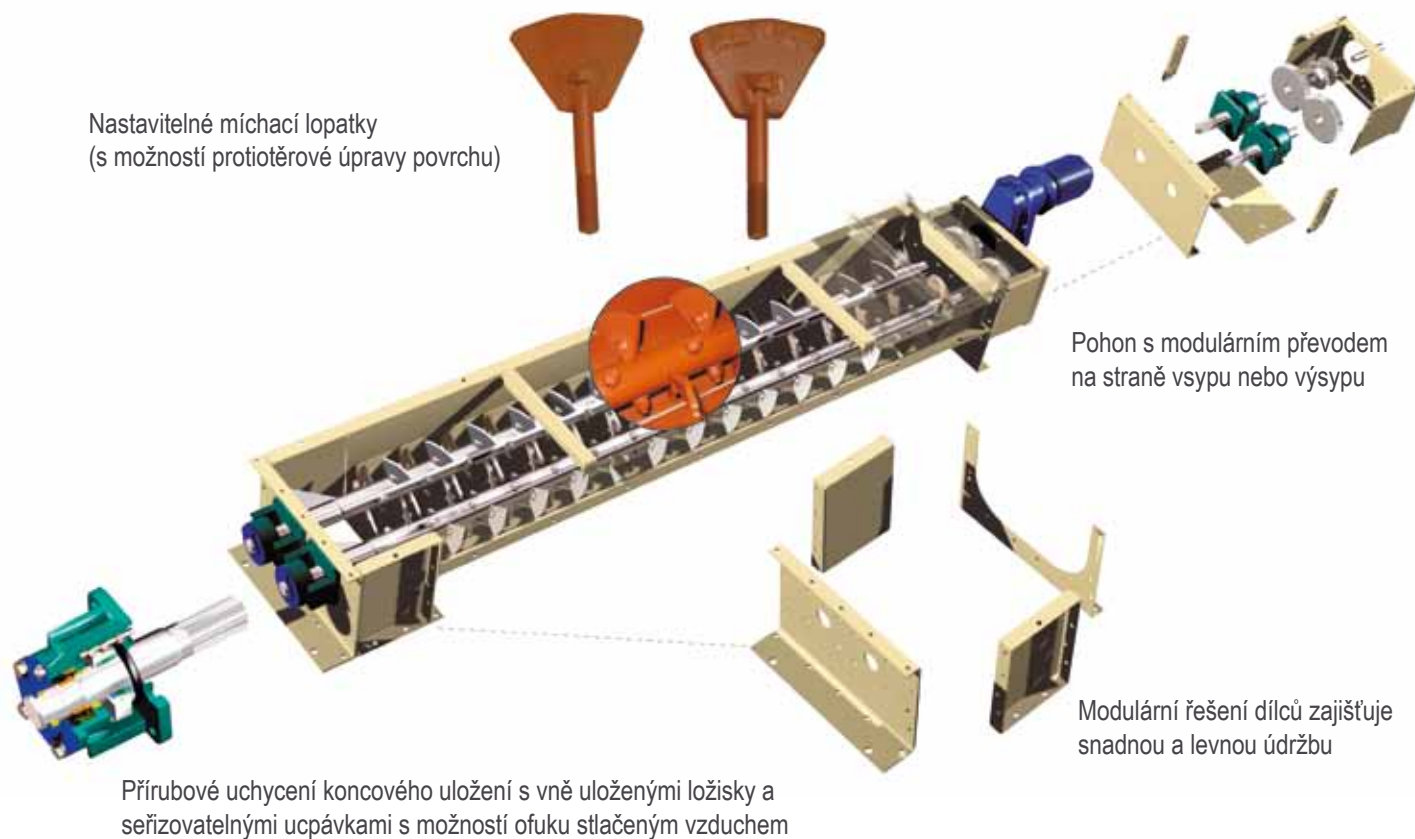

Aplikace




Slévárny



Recyklace asfaltu



Ocelárny

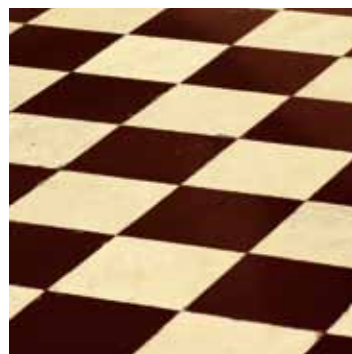

Keramický průmysl



Lomy a doly



Zpracování hnojiv



Úprava kalů



Bioplyn



063002371
Duben 2013
Vymezujeme si právo měnit technické specifikace.



www.has.cz
www.wamgroup.com