

# Korečkové elevátory

## EI



# IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VERTIKÁLNÍ DOPRAVU

Korečkové elevátory model EI jsou navrženy pro svislou dopravu kusového materiálu ve formě prášku nebo granulí. Jsou vyrobeny z robustních svařovaných dílců z oceli. Na objednávku lze dodat provedení z nerezové oceli AISI 304 nebo 316.

Široký výběr pásů a korečků, stejně jako široké spektrum možných doplňků a příslušenství předurčují elevátory EI k použití v různých sektorech průmyslu, pro mnoho aplikací při kterých je nutné skladovaný materiál dopravovat do velkých výšek.

Dostupné také v provedení  
Ex II 3D T4 (135°C)  
a certifikátem FDA pro potraviny



## Parametry

- Výkony až do 500 m<sup>3</sup>/h
- Dosažitelná výška (Hs) do 45 metrů
- Velikost částic do 5 mm
- Teplota materiálu do 180 °C
- Nominální rychlost ≈ 1.5 m/s
- Korečky ocelové nebo polymerové
- FGumové pásy zesílené tkaninou ( volitelně odolné olejům, nehořlavé, antistatické)
- Pogumované válečky
- Klecové patní kolo
- Napínání pásu pomocí šroubů v patě
- Povrchová úprava: galvanizace a lak



Odprašovací přípojka v hlavě



Inspekční plošina



Široké spektrum korečků



Protiotěrové ochranné štíty




Odprašovací přípojka v patě



Nízkozbytková patní sekce




Snímače vybočení pásu a snímače otáček

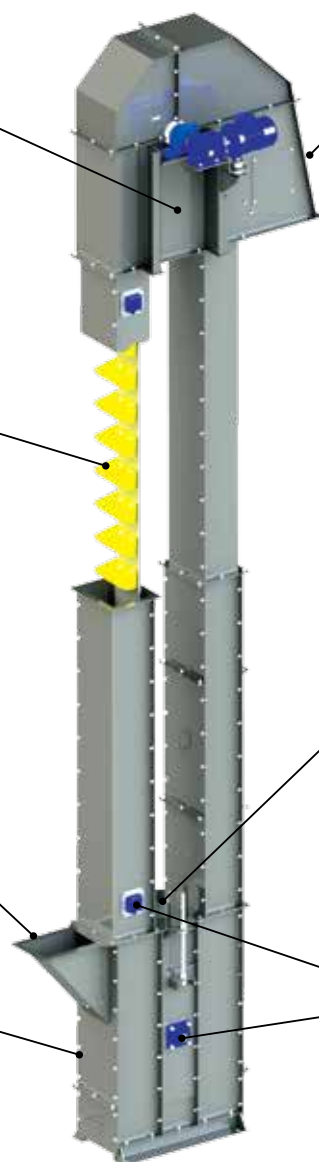

## Výhody

- ✓ Jednoduchá instalace díky modulárním dílům se standardními vnějšími rozměry;
- ✓ Snadná údržba;
- ✓ Široké spektrum volitelného příslušenství;
- ✓ Nízká spotřeba energie.

## Základní rozměry

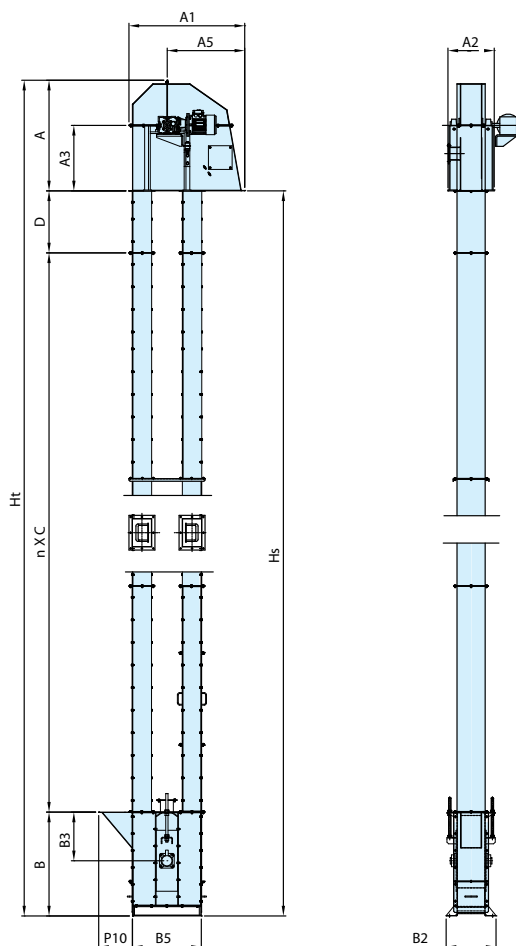

Typ	m <sup>3</sup> /h	Hs (min ~ max)	Modul Sekce	A	A1	A2	A3	A5	B	B2	B3	B5	P10	C	D	N
EI08	4	3 ~ 45	145x145	765	822	345	460	548	753	310	370	484	273	2,000	500~1,500	variabilní podle Hs
EI09	8	3 ~ 45	145x145	765	822	345	460	548	753	310	370	484	273	2,000	500~1,500	
EI11	13	3 ~ 45	186x166	950	1028	390	580	687	923	384	430	610	329	2,000	500~1,500	
EI20	19	3 ~ 45	236x200	1,172	1,224	440	700	813	1,104	432	510	754	410	2,000	500~1,500	
EI21	27	3 ~ 45	236x200	1,172	1,224	440	700	813	1,104	432	510	754	410	2,000	500~1,500	
EI29	38	3 ~ 45	300x250	1,276	1,422	620	740	961	1,320	490	680	836	481	2,000	500~1,500	
EI30	52	3 ~ 45	300x250	1,276	1,422	620	740	961	1,320	490	680	836	481	2,000	500~1,500	
EI32	68	3 ~ 45	340x280	1,497	1,632	700	900	1,095	1,437	586	710	986	537	2,000	500~1,500	
EI39	87	4 ~ 45	430x340	1,730	1,896	810	1,020	1,299	1,670	700	860	1,110	598	2,000	500~1,500	
EI40	114	4 ~ 45	430x340	1,730	1,896	810	1,020	1,299	1,670	700	860	1,110	598	2,000	500~1,500	
EI41	135	4 ~ 45	525x340	1,835	1,980	962	1,095	1,330	1,806	782	960	1,230	650	2,000	500~1,500	
EI42	174	4 ~ 45	525x340	1,835	1,980	962	1,095	1,330	1,806	782	960	1,230	650	2,000	500~1,500	

Rozměry v mm

## Příslušenství na zakázku

- Snímače vybočení pásu a otáček
- Nízkozbytková patní sekce
- Protiotěrové štíty v hlavové i patní sekci
- Přípojky pro odprašení v hlavové i patní sekci
- Inspekční plošina na hlavové sekci
- Přídavný skluz pro lepší nabírání
- Průtržné membrány (ATEX)
- Snímače průtržení membrán
- Snímače teploty ložisek
- Snímače zanášení patní sekce
- Centrální mazání
- Údržbářský navigátor v hlavové sekci

# Aplikace



20001078    December 2015    Vymezujeme si právo měnit technické specifikace.



**RONCUZZI S.r.l.**  
Via Del Campo Sportivo, 40  
I - 48123 Mezzano (RA) – Italy  
Tel.: +39 0544 41 10 11  
Fax: +39 0544 41 10 99  
Web: [www.roncuZZi.com](http://www.roncuZZi.com)

[www.wamgroup.com](http://www.wamgroup.com)  
[www.has.cz](http://www.has.cz)