


RECOFIL™ EASYFILL™ RECOMEC™

Automatická pneumatická přeprava suchého prachu

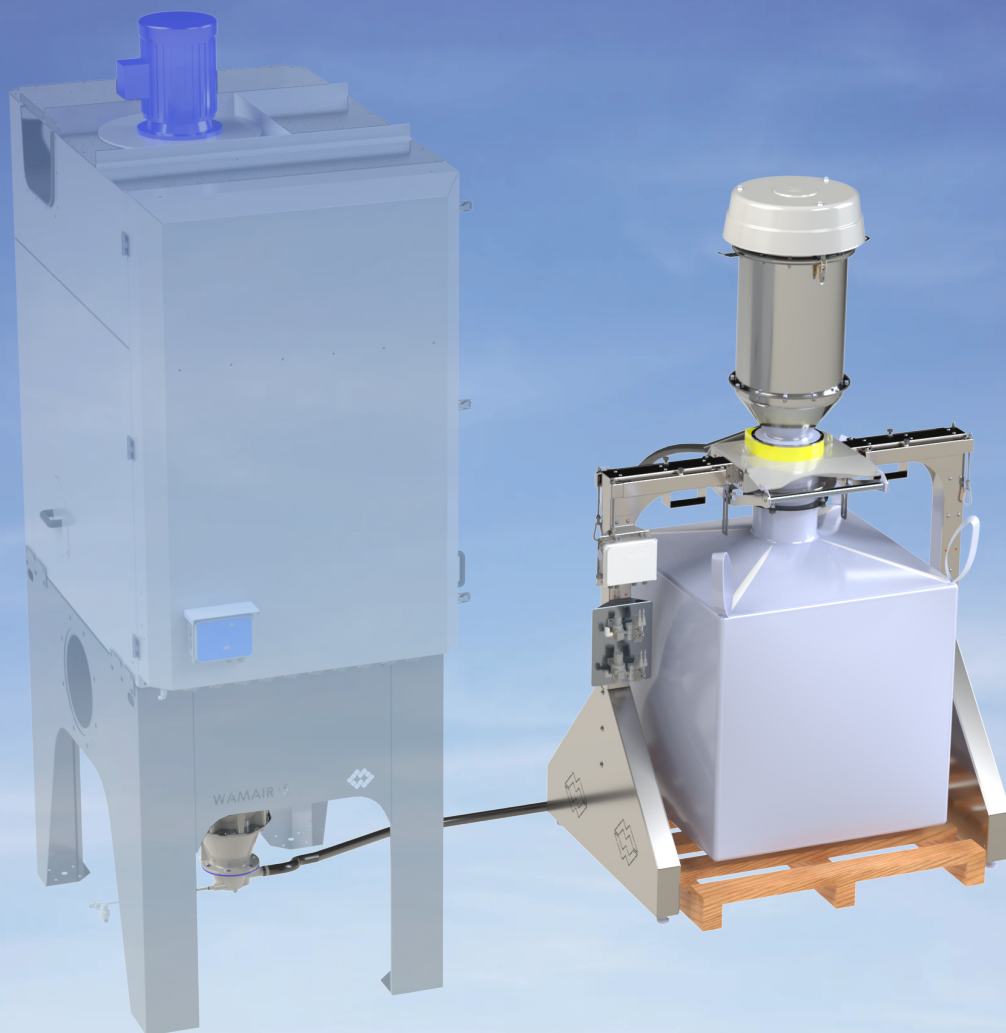

BEZPEČNÉ, ČISTÉ A EFEKTIVNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU



RECOFIL™ je vysoce účinné pneumatické zařízení určené k automatické přepravě SUCHO prachu z násypky filtrů do velkoobjemových vaků FIBC, a to bez přerušení odsávání. Díky tomu trvale zachovává výkon systému odsávání prachu, ve kterém je instalováno.

Zařízení je vybaveno:

- RECOMEC™ - řídicí jednotkou, která zajišťuje přívod stlačeného vzduchu potřebného pro dopravu materiálu a otevírání/zavírání vnitřního kuželu. Jedna jednotka může řídit až 2 zařízení RECOFIL™.
- EASYFILL™ - specializovaným systémem plnění vaků FIBC, který může obsluhovat až 4 zařízení RECOFIL™.

Typickými aplikacemi jsou systémy odsávání prachu s často plněnou výsypkou nebo provozy s vysokým rizikem znečištění okolního prostředí či ohrožení zdraví při vyprazdňování.

RECOFIL™ pracuje přerušovaně v závislosti na množství prachu zachyceného filtrem a podle předem nastavených pracovních cyklů tak, aby byla násypka udržována prázdná při minimálních provozních nákladech a spotřebě energie.

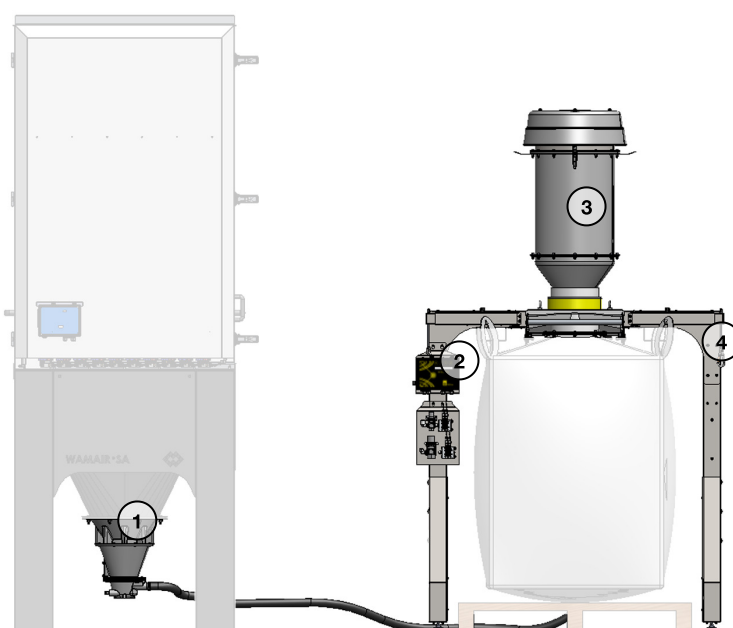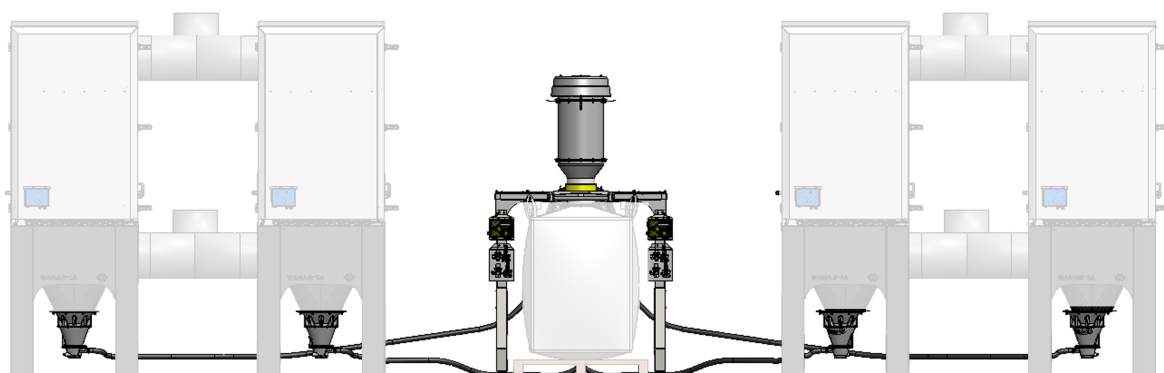

Dostupné konfigurace


Počet výsypek filtrů	Počet RECOFIL™	Počet EASYFILL™	Počet RECOMEC™
1	1	1	1
2	2		
3	3		2
4	4		

Výhody

- ✓ Snadná údržba a bezpečný provoz
- ✓ Robustní konstrukce
- ✓ Vysoce účinné odvětrání díky technologii polyTUBE™
- ✓ Bez odstávky provozu při vyprazdňování násypky filtru
- ✓ Zkrácení doby údržby a čištění
- ✓ Vyprazdňování zásobníku bez potřeby obsluhy
- ✓ Bezpečné pracovní prostředí; obsluha nepřichází do styku s materiálem
- ✓ Kompaktní řešení pro sestavu filtračních jednotek



Provozní náklady

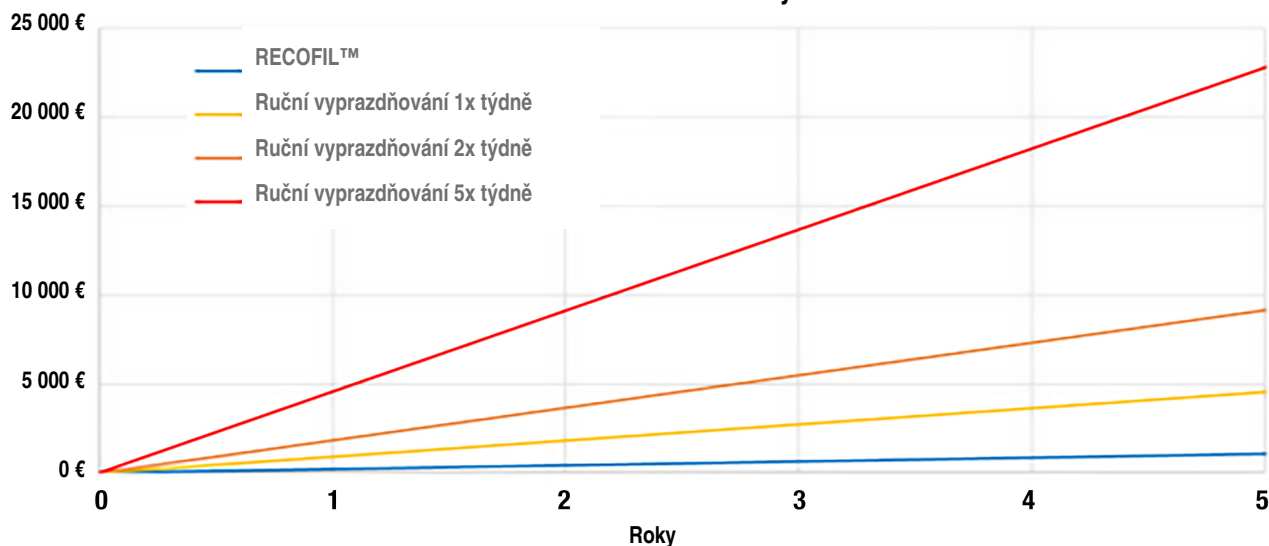

Kódy komponent

KÓD	Popis
RECOFILR01	RECOFIL™ - pneumatický systém pro dopravu prachu z filtru
EASYFILLR01	EASYFILL™ - plnicí stanice FIBC
RECOMECR00AC	RECOMEC™ - elektrický a pneumatický řídicí panel



RECOFIL™ - provozní parametry





Doprava prachu	Vstupní tlak	Spotřeba vzduchu
Až 25 l/h	4 - 6 bar	1,8 - 13,5 Nm³/h

Materiál	Max. hmotnostní průtok (kg/h)	Max. objemový průtok (l/h)
 Písek	40	25
 Tryskací abrazivo	20	5
 Cement	25	22
 Uhličitán vápenatý	15	
 Prach z tepelného řezání	8	12

Celkové rozměry

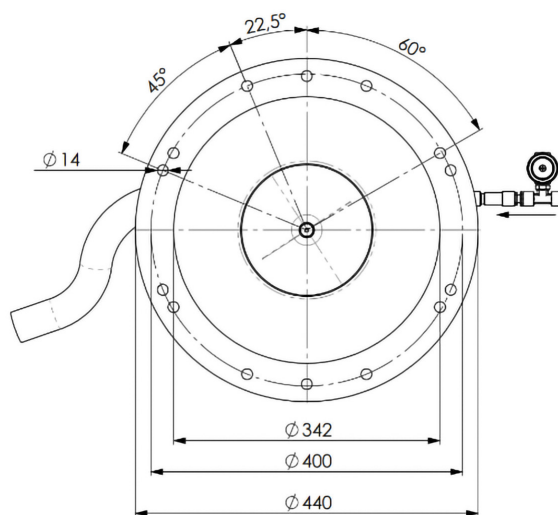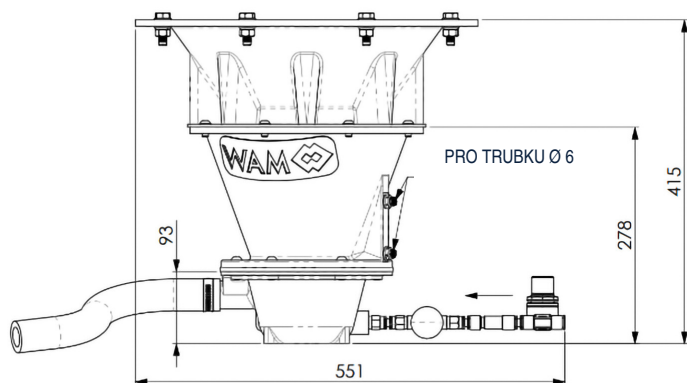

RECOFIL™

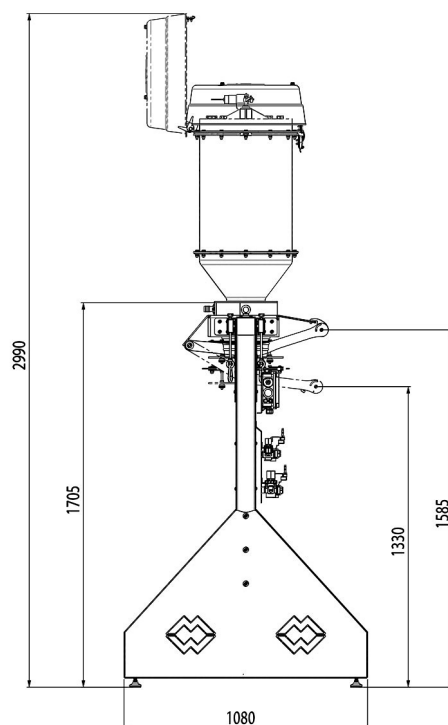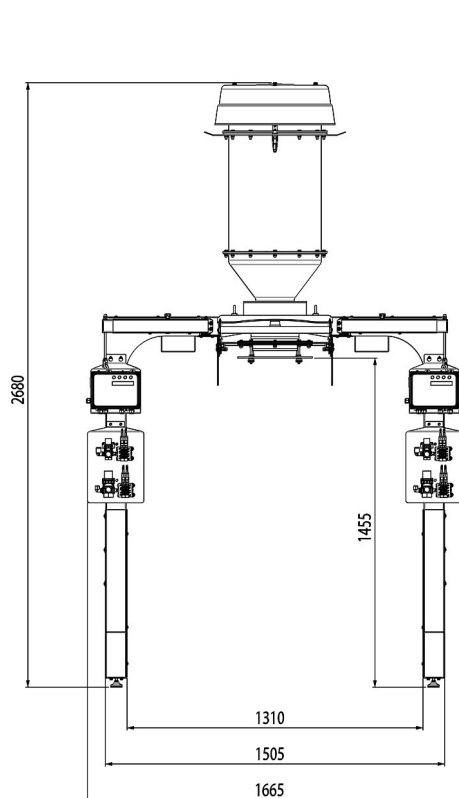

EASYFILL™ + RECOMECE™ + WAMFLO® polyTUBE™

Aplikace





WAMGROUP®



WAM®



MAP®



TOREX®



EXTRAC®



WAM® AIR



WAM® VALVES



SILOFAB®



SAVECO®



WAM® AIR



UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com